

2019



ЗАВОД АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

ПРАЙС-ЛИСТ АЛАТОН-М

Редакция от: 09.01.2019



ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «АЛАТОН»**АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТЫ**

• Сегменты коронок универсальные – «БОРЕЙ»	3
• Сегменты коронок с увеличенным ресурсом – «ПРОТОН»	3
• Сегменты дисков для резки сильно и среднеармированных бетонов – «ШКВАЛ»	4
• Сегменты дисков для резки средне и слабоармированных бетонов – «ТАЙФУН»	4
• Сегменты дисков для резки бетона, кирпича, марочного аэродромного бетона – «БАСТИОН»	4
• Сегменты дисков для резки стяжки, асфальта, тощего аэродромного бетона – «САРМАТ»	4
• Сегменты дисков для резки ПНЖБ – «ТРИУМФ»	4
• Сегменты дисков для резки ПНЖБ – «ИСКАНДЕР»	4

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

• Алмазные коронки – «КАЛИБР» с хвостовиком 1/2", длиной 300 мм	5
• Алмазные коронки – «БОРЕЙ» с хвостовиком 1/2" + Адаптер 1/2" × 1 1/4", длиной 400 мм, 800 мм	6
• Алмазные коронки – «ПРОТОН» с хвостовиком 1/2" + Адаптер 1/2" × 1 1/4", длиной 400 мм, 800 мм	7
• Алмазные коронки – «БОРЕЙ» с хвостовиком М41 + Адаптер М41 × 1 1/4", длиной 500 мм, 1000 мм, 1500 мм	8
• Алмазные коронки – «ПРОТОН» с хвостовиком М41 + Адаптер М41 × 1 1/4", длиной 500 мм, 1000 мм, 1500 мм	9
• Алмазные коронки больших диаметров – «БОРЕЙ» с хвостовиком 1 1/4"	10
• Алмазные коронки больших диаметров – «ПРОТОН» с хвостовиком 1 1/4"	10

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

• Алмазные диски – «ШКВАЛ»	11
• Алмазные диски – «ТАЙФУН»	11
• Алмазные диски – «БАСТИОН»	12
• Алмазные диски – «САРМАТ»	12
• Алмазные диски – «ТРИУМФ»	13
• Алмазные диски – «ИСКАНДЕР»	13
• Алмазные диски – «БУРАН»	14
• Алмазные диски – «БУРАН» для CUT-N-BREAK	14

АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

• Алмазные фрезы «ЦИРКОН» (для мозаично – шлифовальных машин типа СО)	15
• Алмазные франкфурты «ЦИРКОН» (для мозаично – шлифовальных машин типа GM)	15

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

• Адаптеры для коронок	16
• Комплект крепления	16
• Молоток обратный	16
• Проставочные кольца	16
• Удлинители 1 1/4" и 1/2"	16
• Бак для подачи воды «MESTO»	16

УСЛУГИ СЕРВИСА, ПРИПОЙ, ФЛЮС

• Восстановление алмазных коронок – «БОРЕЙ» и «ПРОТОН»	17
• Восстановление алмазных дисков «ШКВАЛ», «ТАЙФУН», «БАСТИОН», «САРМАТ»	18
• Восстановление алмазных дисков «ТРИУМФ» и «ИСКАНДЕР»	18
• Ремонт оборудования	19
• Рассверливание посадочного отверстия	19
• Рассверливание дополнительных отверстий	20
• Припой, флюс	21

КОНТАКТЫ-----21

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру коронки, мм	Размер сегмента Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
БОРЕЙ	R13	Ø24-Ø28	16 × 3,0 × 8	135
БОРЕЙ	R16	Ø30-Ø36	16 × 3,0 × 8	135
БОРЕЙ	R22	Ø42-Ø47	16 × 3,0 × 8	135
БОРЕЙ	R27	Ø52-Ø57	24 × 3,0 × 10	135
БОРЕЙ	R34	Ø62-Ø77	24 × 3,5 × 10	135
БОРЕЙ	R43	Ø82-Ø92	24 × 3,5 × 10	135
БОРЕЙ	R57	Ø102-Ø127	24 × 3,5 × 10	135
БОРЕЙ	R76	Ø132-Ø172	24 × 4,0 × 10	135
БОРЕЙ	R102	Ø182-Ø250	24 × 4,5 × 10	135
БОРЕЙ	R175	Ø270-Ø600	24 × 5,0 × 10	135

Сегмент «БОРЕЙ» – Предназначен для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 Вт.

СЕКМЕНТЫ КОРОНОК – «ПРОТОН»

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру коронки, мм	Размер сегмента Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
ПРОТОН	R13	Ø24-Ø28	16 × 3,0 × 8	135
ПРОТОН	R16	Ø30-Ø36	16 × 3,0 × 8	135
ПРОТОН	R22	Ø42-Ø47	16 × 3,0 × 8	135
ПРОТОН	R27	Ø52-Ø57	24 × 3,0 × 10	135
ПРОТОН	R34	Ø62-Ø77	24 × 3,5 × 10	135
ПРОТОН	R43	Ø82-Ø92	24 × 3,5 × 10	135
ПРОТОН	R57	Ø102-Ø127	24 × 3,5 × 10	135
ПРОТОН	R76	Ø132-Ø172	24 × 4,0 × 10	135
ПРОТОН	R102	Ø182-Ø250	24 × 4,5 × 10	135
ПРОТОН	R175	Ø270-Ø600	24 × 5,0 × 10	135

Сегмент «ПРОТОН» – Предназначен для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 Вт.



СЕКМЕНТЫ ДИСКОВ – «ШКВАЛ»

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру диска, мм	Размер сегмента, Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
ШКВАЛ	R250	Ø450-Ø600	40×3,6×10+2	195
ШКВАЛ	R250	Ø450-Ø600	40×4,5×10+2	195
ШКВАЛ	R400	Ø700-Ø1600	40×4,5×10+2	195

Сегмент «ШКВАЛ» – Предназначен для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на оборудовании мощностью от 5000 Вт.

СЕКМЕНТЫ ДИСКОВ – «ТАЙФУН»

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру диска, мм	Размер сегмента, Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
ТАЙФУН	R250	Ø450-Ø600	40×3,6×10+2	195
ТАЙФУН	R250	Ø450-Ø600	40×4,5×10+2	195
ТАЙФУН	R400	Ø700-Ø1600	40×4,5×10+2	195

Сегмент «ТАЙФУН» – Предназначен для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на оборудовании мощностью от 15000 Вт.

СЕКМЕНТЫ ДИСКОВ – «БАСТИОН»

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру диска, мм	Размер сегмента, Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
БАСТИОН	R250	Ø450-Ø600	40×4,5×10+2	225
БАСТИОН	R400	Ø700-Ø1200	40×4,5×10+2	225

Сегмент «БАСТИОН» – Предназначен для резки бетона, кирпича, марочного аэродромного бетона.

СЕКМЕНТЫ ДИСКОВ – «САРМАТ»

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру диска, мм	Размер сегмента, Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
САРМАТ	R250	Ø450-Ø600	40×4,5×10+2	255
САРМАТ	R400	Ø700-Ø1200	40×4,5×10+2	255

Сегмент «САРМАТ» – Предназначен для резки свежего бетона, стяжки, асфальта, тощего аэродромного бетона.

СЕКМЕНТЫ ДИСКОВ – «ТРИУМФ» и «ИСКАНДЕР»

Марка сегмента	Радиус сегмента	Соответствие диаметру диска, мм	Размер сегмента, Д×Ш×В, мм	Цена, руб.
ТРИУМФ	R450	Ø700-Ø1300	40×8,0×10+2	330
ИСКАНДЕР	R450	Ø700-Ø1300	40×8,0×10+2	330

Сегменты серии «ТРИУМФ» и «ИСКАНДЕР» разработаны для работы на технологических линиях по производству изделий из предварительно напряженного железобетона (ПНЖБ). Они позволяют прорезать за один проход изделия из свежего бетона с армированием в виде проволоки (диаметром до 5мм) или троса (диаметром до 16мм).

Диаметр коронки, мм	Диаметр сегмента	Размер сегмента Ш × В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях	
				Сегмент «КАЛИБР»	
				ДЛИНА – 300мм	
14	14	3,0 × 10	1,5	1200	
16	16	3,0 × 10		1275	
18	18	3,0 × 10		1350	
20	20	3,0 × 10		1425	
22	22	3,0 × 10		1500	

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартного корпуса 300 мм. Тип соединения 1/2" UNC SW 21 мм.

Сегмент «КАЛИБР» – Предназначен для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 Вт.



Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях	
					Сегмент «БОРЕЙ»	
					ДЛИНА – 400мм	ДЛИНА – 800мм
24	3	R13	16×3,0×8	1,5	1500	2100
25	3				1500	2100
28	4				1650	2250
30	4	R16	16×3,0×8		1650	2250
32	4				1650	2250
35	5				1800	2400
36	5				1800	2400
42	5				R22	16×3,0×8
47	5	1800	2400			

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартного корпуса 400 мм или 800мм.

Тип соединения 1/2" + АДАПТЕР 1/2" × 1 1/4".

Сегмент **«БОРЕЙ»** – Предназначен для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 Вт.



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях	
					Сегмент «ПРОТОН»	
					ДЛИНА – 400мм	ДЛИНА – 800мм
24	3	R13	16×3,0×8	1,5	1500	2100
25	3				1500	2100
28	4				1650	2250
30	4	R16	16×3,0×8		1650	2250
32	4				1650	2250
35	5				1800	2400
36	5				1800	2400
42	5	R22	16×3,0×8		1800	2400
47	5				1800	2400

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартного корпуса 400 мм или 800мм.

Тип соединения 1/2" + АДАПТЕР 1/2" × 1 1/4".

Сегмент «ПРОТОН» – Предназначен для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 Вт.



Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях		
					Сегмент «БОРЕЙ»		
					ДЛИНА – 500мм	ДЛИНА – 1000мм	ДЛИНА – 1500мм
52	5	R27	24×3,0×10	1,5	1900	2800	3700
57	5				1900	2800	3700
62	6	R34	24×3,5×10	2	2200	3300	4400
67	6				2200	3300	4400
72	6				2400	3600	4800
77	7				2500	3700	4900
82	7	R43	24×3,5×10		2700	4000	5300
92	8				3100	4600	6100
102	9	R57			3400	5100	6800
112	9				3700	5500	7300
122	10				4000	6000	8000
127	10				4000	6000	8000
132	10	R76	24×4,0×10	2,5	4200	6300	8400
142	11				4500	6700	8900
152	12				4800	7200	9600
162	12				4900	7600	10300
172	13				5200	8100	11000
182	13	R102	24×4,5×10		5500	8700	11900
200	14				6100	9700	13300

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартного корпуса 500 мм, 1000мм, 1500мм.

Тип соединения М41 + АДАПТЕР М41 × 1 1/4".

Сегмент «БОРЕЙ» – Предназначен для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 1500 Вт.



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях		
					Сегмент «ПРОТОН»		
					ДЛИНА – 500мм	ДЛИНА – 1000мм	ДЛИНА – 1500мм
52	5	R27	24×3,0×10	1,5	1900	2800	3700
57	5				1900	2800	3700
62	6	R34	24×3,5×10	2	2200	3300	4400
67	6				2200	3300	4400
72	6				2400	3600	4800
77	7				2500	3700	4900
82	7				R43	2700	4000
92	8	3100	4600			6100	
102	9	R57	24×3,5×10		3400	5100	6800
112	9				3700	5500	7300
122	10				4000	6000	8000
127	10				4000	6000	8000
132	10			R76	24×4,0×10	4200	6300
142	11	4500	6700			8900	
152	12	4800	7200			9600	
162	12	4900	7600			10300	
172	13	R102	24×4,5×10			5200	8100
182	13			5500	8700	11900	
200	14			6100	9700	13300	

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартного корпуса 500 мм, 1000мм, 1500мм.

Тип соединения М41 + АДАПТЕР М41 × 1 1/4".

Сегмент «ПРОТОН» – Предназначен для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на сверлильных машинах мощностью от 2400 Вт.



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола Москва
+7(8362) 39-17-01 +7(495) 669-86-81
почта: heatteplo@mail.ru сайт: www.heatteplo.ru

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ – «БОРЕЙ», ХВОСТОВИК -1 1/4"

ПРАЙС-ЛИСТ
от 09.01.2019

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях
					Сегмент «БОРЕЙ»
					ДЛИНА – 450 мм
225	15	R102	24×4,5×10	2,5	10300
250	18				11800
270	20				13300
300	22	R175	24×5,0×10	3,0	15000
325	23				16800
350	24				18700
400	26				21700
450	28				28000
500	30				32400
600	32				41500

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартной коронки 450 мм. Тип соединения 1 1/4" UNC SW 41 мм.

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ – «ПРОТОН», ХВОСТОВИК -1 1/4"

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях
					Сегмент «ПРОТОН»
					ДЛИНА – 450 мм
225	15	R102	24×4,5×10	2,5	10300
250	18				11800
270	20				13300
300	22	R175	24×5,0×10	3,0	15000
325	23				16800
350	24				18700
400	26				21700
450	28				28000
500	30				32400
600	32				41500

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Рабочая длина стандартной коронки 450 мм. Тип соединения 1 1/4".

Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
					Сегмент «ШКВАЛ»
450	40×3,6×10+2	2,8	26	25,4+	9600
450	40×4,5×10+2	3,5	26	25,4+	9900
500	40×3,6×10+2	2,8	30	25,4+	11200
500	40×4,5×10+2	3,5	30	25,4+	12100
600	40×4,5×10+2	3,5	36	25,4+	14300
700	40×4,5×10+2	3,5	42	25,4+	18700
800	40×4,5×10+2	3,5	48	25,4+	23500
900	40×4,5×10+2	3,5	52	25,4+	28800
1000	40×4,5×10+2	3,5	56	60	34400
1200	40×4,5×10+2	3,5	60	60	45400

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Диски «ШКВАЛ» – Предназначены для резки железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Рекомендуется использование на оборудовании мощностью от 5000 Вт.

Дополнительные отверстия в корпусе диска делаются по просьбе заказчика.


АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – «ТАЙФУН»

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
					Сегмент «ТАЙФУН»
450	40×3,6×10+2	2,8	26	25,4+	9600
450	40×4,5×10+2	3,5	26	25,4+	9900
500	40×3,6×10+2	2,8	30	25,4+	11200
500	40×4,5×10+2	3,5	30	25,4+	12100
600	40×4,5×10+2	3,5	36	25,4+	14300
700	40×4,5×10+2	3,5	42	25,4+	18700
800	40×4,5×10+2	3,5	48	25,4+	23500
900	40×4,5×10+2	3,5	52	25,4+	28800
1000	40×4,5×10+2	3,5	56	60	34400
1200	40×4,5×10+2	3,5	60	60	45400

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Диски «ТАЙФУН» – Предназначены для резки железобетона с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Рекомендуется использование на оборудовании мощностью от 15000 Вт.

Дополнительные отверстия в корпусе диска делаются по просьбе заказчика.

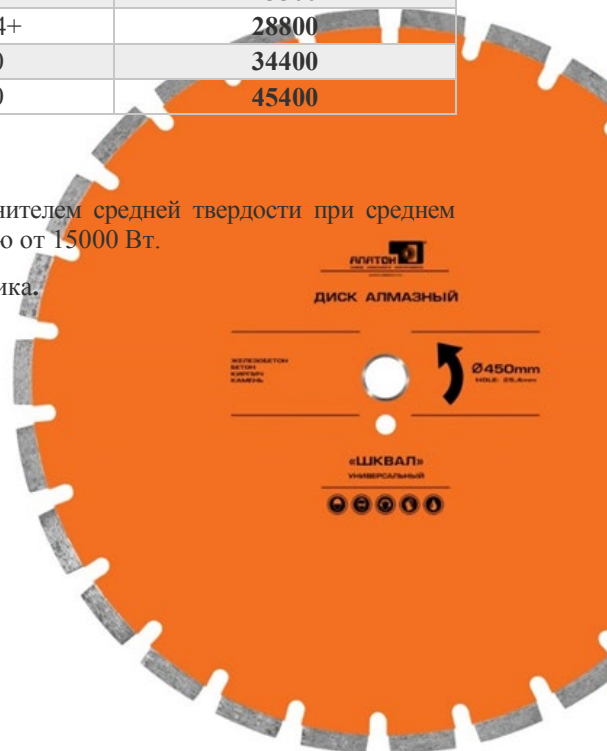

Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ БЕТОНА, КИРПИЧА, МАРОЧНОГО АЭРОДРОМНОГО БЕТОНА – «БАСТИОН»

ПРАЙС-ЛИСТ
от 09.01.2019

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
					Сегмент «БАСТИОН»
450	40×4,5×10+2	3,5	26	25,4+	11100
500	40×4,5×10+2	3,5	30	25,4+	13400
600	40×4,5×10+2	3,5	36	25,4+	15800
700	40×4,5×10+2	3,5	42	25,4+	20500
800	40×4,5×10+2	3,5	48	25,4+	25600
900	40×4,5×10+2	3,5	52	25,4+	31100
1000	40×4,5×10+2	3,5	56	60	36600
1200	40×4,5×10+2	3,5	60	60	47800

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Диски «БАСТИОН» – Предназначены для резки бетона, кирпича, марочного аэродромного бетона.

Рекомендуется использование на оборудовании мощностью от 15000 Вт.

Дополнительные отверстия в корпусе диска делаются по просьбе заказчика.

АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ СТЯЖКИ, АСФАЛЬТА, ТОЩЕГО АЭРОДРОМНОГО БЕТОНА – «САРМАТ»


Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
					Сегмент «САРМАТ»
450	40×4,5×10+2	3,5	26	25,4+	12200
500	40×4,5×10+2	3,5	30	25,4+	14600
600	40×4,5×10+2	3,5	36	25,4+	17400
700	40×4,5×10+2	3,5	42	25,4+	22300
800	40×4,5×10+2	3,5	48	25,4+	27600
900	40×4,5×10+2	3,5	52	25,4+	33300
1000	40×4,5×10+2	3,5	56	60	38900
1200	40×4,5×10+2	3,5	60	60	50200

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Диски «САРМАТ» – Предназначены для резки стяжки, асфальта, тощего аэродромного бетона.

Рекомендуется использование на оборудовании мощностью от 15000 Вт.

Дополнительные отверстия в корпусе диска делаются по просьбе заказчика.

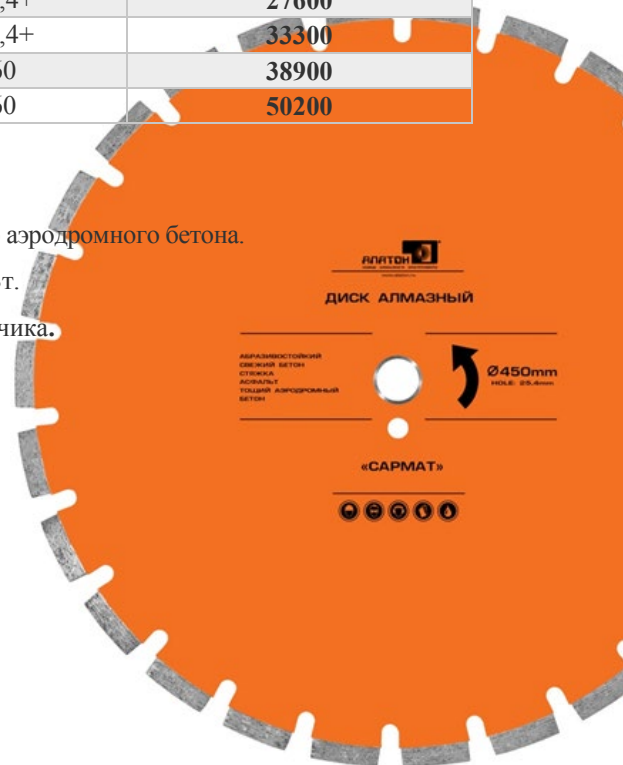

Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01

почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81

сайт: www.heatteplo.ru

АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – «ТРИУМФ»

ПРАЙС-ЛИСТ
от 09.01.2019

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
					Сегмент «ТРИУМФ»
800	40×8,0×10+2	4,5	56	60	34000
900	40×8,0×10+2	4,5	62	60	43000
1100	40×8,0×10+2	5,0	74	60	54000

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Диски серии «ТРИУМФ» разработаны для работы на технологических линиях по производству изделий из предварительно напряженного железобетона (ПНЖБ). Они позволяют прорезать за один проход изделия из свежего бетона с армированием в виде проволоки (диаметром до 5мм) или троса (диаметром до 16мм).

Дополнительные отверстия в корпусе диска делаются по просьбе заказчика.


АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – «ИСКАНДЕР»

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
					Сегмент «ИСКАНДЕР»
800	40×8,0×10+2	4,5	56	60	34000
900	40×8,0×10+2	4,5	62	60	43000
1100	40×8,0×10+2	5,0	74	60	54000

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Диски серии «ИСКАНДЕР» разработаны для работы на технологических линиях по производству изделий из предварительно напряженного железобетона (ПНЖБ). Они позволяют прорезать за один проход изделия из свежего бетона с армированием в виде проволоки (диаметром до 5мм) или троса (диаметром до 16мм).

Дополнительные отверстия в корпусе диска делаются по просьбе заказчика.

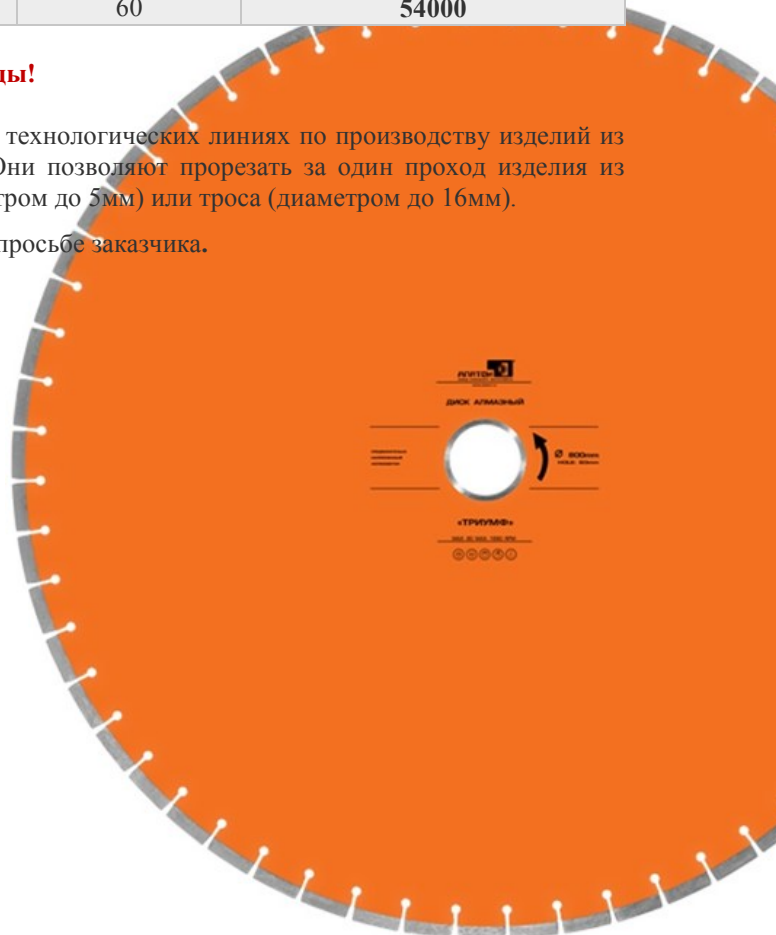

Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ С ЛАЗЕРНОЙ НАВАРКОЙ СЕГМЕНТОВ – «БУРАН»

ПРАЙС-ЛИСТ
от 09.01.2019

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Посадочное место, мм «+» поводок	Цены указаны в рублях
350	40×3,2×10	2,2	24	25,4+	5000
400	50×3,2×10	2,2	22	25,4+	6500

Сухой и мокрый рез!

Диски серии «БУРАН» являются универсальными по назначению.

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ «БУРАН» ДЛЯ CUT-N-BREAK

наметр диска, мм	Цены указаны в рублях
АЛМАЗНЫЙ ДИСК БУРАН (CUT-N-BREAK) Ø230/КОМПЛЕКТ (ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ)	6000

Весь инструмент должен использоваться с подачей воды!

Данный набор дисков состоит из 2 шт.

Диски предназначены для резчика Husqvarna Cut-n-break и применяются для резки кирпича и абразивных материалов.

Используется для резки стен на глубину до 400 мм.

Сегменты обладают свойством самозатачивания и позволяют осуществлять свободную резку в любом направлении вращения.

Подходят для выполнения тяжелой работы. Обладают высоким качеством и надежностью.



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола Москва
+7(8362) 39-17-01 +7(495) 669-86-81
почта: heatteplo@mail.ru сайт: www.heatteplo.ru

Марка	Зернистость	Назначение	Количество сегментов	Цена, руб.
Фреза «ЦИРКОН»	1600 мкр	обдирка	3	2400
Фреза «ЦИРКОН»	800 мкр	обдирка/ шлифовка	3	2250
Фреза «ЦИРКОН»	400 мкр	шлифовка	3	2100

**АЛМАЗНЫЕ ФРАНKFУРТЫ – «ЦИРКОН»
ДЛЯ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН ТИПА GM**

Марка	Зернистость	Назначение	Количество сегментов	Цена, руб.
Франкфурт «ЦИРКОН»	1600 мкр	обдирка	3	2400
Франкфурт «ЦИРКОН»	800 мкр	обдирка/ шлифовка	3	2250
Франкфурт «ЦИРКОН»	400 мкр	шлифовка	3	2100

Уникальное сочетание «цена-ресурс»

Фрезы и Франкфурты **«ЦИРКОН-1600»** - Предназначены для агрессивного быстрого съёма бетона, они дают грубую картину шлифования «обдирка».

Фрезы и Франкфурты **«ЦИРКОН-800»** - Предназначены для снятия молочка и ослабленных слоев бетона «обдирка/шлифовка».

Фрезы и Франкфурты **«ЦИРКОН-400»** - Предназначены для придания гладкой картины шлифования, последний переход в металле «шлифовка».

Форма и расположение сегментов обеспечивают оптимальный вынос шлама.

Подложка обеспечивает полную выработку алмазного слоя.

Размер сегмента Д×Ш×В – 38×10×5,5+2 (алмазный слой + подложка).



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола Москва
+7(8362) 39-17-01 +7(495) 669-86-81
почта: heatteplo@mail.ru сайт: www.heatteplo.ru

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
АДАПТЕР М41 × 1 1/4"	шт.	300
АДАПТЕР М41 × 1/2"	шт.	300
АДАПТЕР М41×РІХІ (АЗИЯ)	шт.	750
АДАПТЕР М41 × РІХІ (ЕВРО)	шт.	750
АДАПТЕР 1/2"×1 1/4" (ОТВЕРСТИЕ-ОТВЕРСТИЕ)	шт.	300
АДАПТЕР 1/2" × РІХІ (АЗИЯ)	шт.	750
АДАПТЕР 1/2" × РІХІ (ЕВРО)	шт.	750
АДАПТЕР 1 1/4" (1/2") × М41	шт.	750
АДАПТЕР 1 1/4" × 1/2" (ВАЛ-ВАЛ)	шт.	750
АДАПТЕР 1 1/4"(1/2") × РІХІ (АЗИЯ)	шт.	750
АДАПТЕР 1 1/4"(1/2") × РІХІ (ЕВРО)	шт.	750
УДЛИНИТЕЛЬ 1 1/4" (L=100мм)	шт.	1200
УДЛИНИТЕЛЬ 1 1/4" (L=200мм)	шт.	1350
УДЛИНИТЕЛЬ 1 1/4" (L=300мм)	шт.	1500
УДЛИНИТЕЛЬ 1 1/4" (L=500мм)	шт.	1800
УДЛИНИТЕЛЬ 1/2" (L=300мм)	шт.	1500
УДЛИНИТЕЛЬ 1/2" (L=500мм)	шт.	1800
МОЛОТОК ОБРАТНЫЙ - 1 1/4"	шт.	5400
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ М12 (L=200)	шт.	600
КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ М12 (L=300)	шт.	750
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 25,4×20/5,0	шт.	100
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 35×25,4/3,2	шт.	100
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 50×35/3,2	шт.	150
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 60×35/3,2	шт.	150
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 60×50/3,2	шт.	150
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 80×60/3,5	шт.	300
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 90×25,4/3,5	шт.	300
ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО 90×60/3,5	шт.	300

БАК ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ MESTO

Наименование	
Бак для подачи воды MESTO	5800



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола	Москва
+7(8362) 39-17-01	+7(495) 669-86-81
почта: heatteplo@mail.ru	сайт: www.heatteplo.ru

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК – «БОРЕЙ» и «ПРОТОН»

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина стенки корпуса, мм	Цены указаны в рублях	
					Сегмент «БОРЕЙ»	Сегмент «ПРОТОН»
24	3	R13	16×3,0×8	1,5	600	600
25	3				600	600
28	4				800	800
30	4	R16	16×3,0×8		800	800
32	4				800	800
35	5				1000	1000
36	5				1000	1000
42	5	R22	16×3,0×8		1000	1000
47	5				1000	1000
52	5	R27	24×3,0×10		1000	1000
57	5				1000	1000
62	6	R34	24×3,5×10	2	1200	1200
67	6				1200	1200
72	6				1200	1200
77	7				1400	1400
82	7	R43	24×3,5×10		1400	1400
92	8				1600	1600
102	9	R57	24×3,5×10		1800	1800
112	9				1800	1800
122	10				2000	2000
127	10				2000	2000
132	10	R76	24×4,0×10	2,5	2000	2000
142	11				2200	2200
152	12				2400	2400
162	12				2400	2400
172	13				2600	2600
182	13	R102	24×4,5×10		2600	2600
200	14				2800	2800
225	15				3000	3000
250	18				3600	3600
270	20				4000	4000
300	22	R175	24×5,0×10	3	4400	4400
320	23				4600	4600
350	24				4800	4800
400	26				5200	5200
450	28				5600	5600
500	30				6000	6000
600	32				6400	6400

Возможна пайка миксом. Уточняйте у менеджера.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ – «ШКВАЛ», «ТАЙФУН», «БАСТИОН», «САРМАТ»

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Цены указаны в рублях			
				Сегмент «ШКВАЛ»	Сегмент «ТАЙФУН»	Сегмент «БАСТИОН»	Сегмент «САРМАТ»
450	40×3,6×10+2	2,8	26	7020	7020	-	-
450	40×4,5×10+2	3,5	26	7020	7020	7800	8580
500	40×3,6×10+2	2,8	30	8100	8100	-	-
500	40×4,5×10+2	3,5	30	8100	8100	9000	9900
600	40×4,5×10+2	3,5	36	9720	9720	10800	11880
700	40×4,5×10+2	3,5	42	11340	11340	12600	13860
800	40×4,5×10+2	3,5	48	12960	12960	14400	15840
900	40×4,5×10+2	3,5	52	14040	14040	15600	17160
1000	40×4,5×10+2	3,5	56	15120	15120	16800	18480
1200	40×4,5×10+2	3,5	60	16200	16200	18000	19800

Возможна пайка миксом. Уточняйте у менеджера.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ – «ТРИУМФ» и «ИСКАНДЕР»

Диаметр диска, мм	Размер сегмента Д×Ш×В	Толщина корпуса диска, мм	Кол-во сегментов	Цены указаны в рублях	
				Сегмент «ТРИУМФ»	Сегмент «ИСКАНДЕР»
800	40×8,0×10+2	4,5	56	22400	22400
900	40×8,0×10+2	4,5	62	24800	24800
1100	40×8,0×10+2	5,0	74	29600	29600

Возможна пайка миксом. Уточняйте у менеджера.



Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

- **ДЕФЕКТОВКА** – один нормо-час **1200 руб.**
- По результатам дефектовки механик озвучивает список необходимых запчастей и требуемое время для выполнения данного ремонта.

РАССВЕРЛИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ

- Стоимость рассверливания варьируется в зависимости от толщины корпуса и диаметра отверстия.
- После рассверливания посадочного отверстия диск необходимо выровнять на машине вскрытия.

Стоимость рассверливания посадочного и дополнительных отверстий уточняйте у менеджера.




Официальный представитель завода:




Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru


Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ АЛ-1




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ АЛ-2
(ШВОНАРЕЗЧИК ЦЕДИМА)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ АЛ-3
(СТЕНОРЕЗКА ХИЛТИ МАЛЕНЬКАЯ)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ АЛ-4
(СТЕНОРЕЗКА ГИДРОСТРЕСС)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ АЛ-5
(СТЕНОРЕЗКА ХИЛТИ И ЦЕДИМА)

Стоимость рассверливания посадочного и дополнительных отверстий уточняйте у менеджера.

Официальный представитель завода:



Йошкар-Ола
+7(8362) 39-17-01
почта: heatteplo@mail.ru

Москва
+7(495) 669-86-81
сайт: www.heatteplo.ru

Наименование	
Припой пруток 1,00×500 мм	37400
Припой лента 0,20×3,00 мм	40800
Припой лента 0,20×5,00 мм	40800
Флюс	4100



Представитель «АЛАТОН-М»

офис: +7 (495) 669-86-81

офис: +7 (8362) 39-17-01

электронная почта:

heatteplo@mail.ru

www.heatteplo.ru

