ОХЛАДИТЕЛЬ ПРОБ СЕТЕВОЙ ВОДЫ

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ.

ПОДАЧА ОХЛАЖДАЕМОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, ОТБОР ПРОБЫ, А ТАКЖЕ ПОДАЧА И СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ½

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ОХЛАДИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАН НЕОБХОДИМОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАДИТЕЛЯ

Охлаждаемая среда - горячая сетевая вода с температурой до 150°С
Охлажденная среда - сетевая вода с температурой не выше 40°С
Охлаждающая среда - вода из системы холодного водоснабжения
Рабочее давление, Ру=1,6 Мпа (16 кгс/см^2)
Габариты, мм: высота - 380, диаметр - 76, размер по боковым штуцерам - 160
Масса, кг: пустого - 3,3, заполненного водой - 4,5

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ

Вариант №1

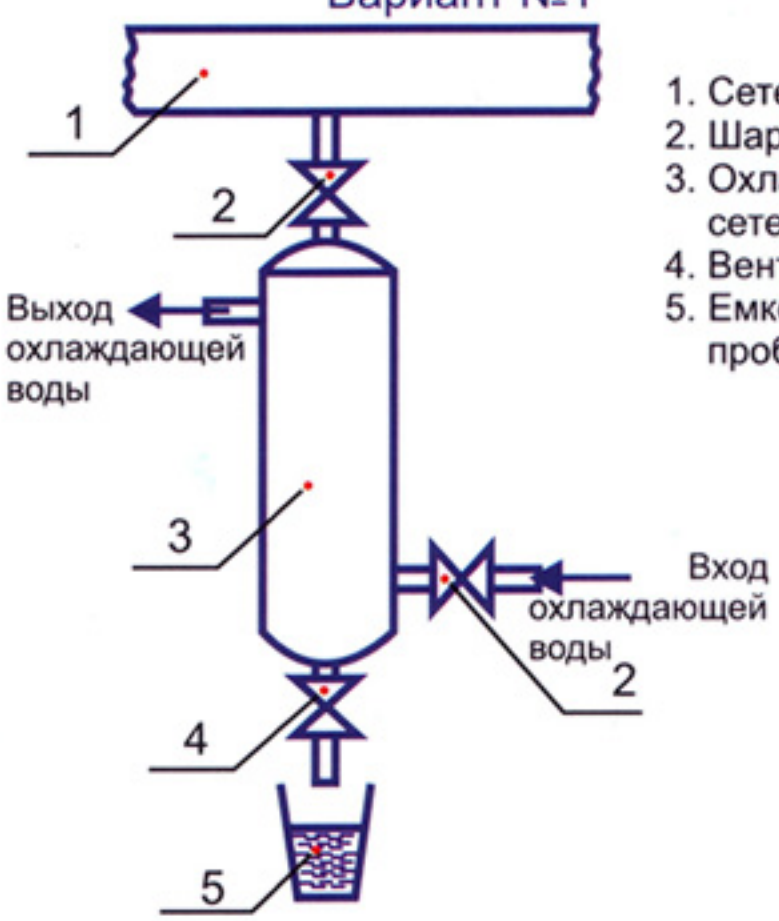

1. Сетевой трубопровод
2. Шаровой кран
3. Охладитель проб сетевой воды
4. Вентиль
5. Емкость для приема пробы

Вариант №2

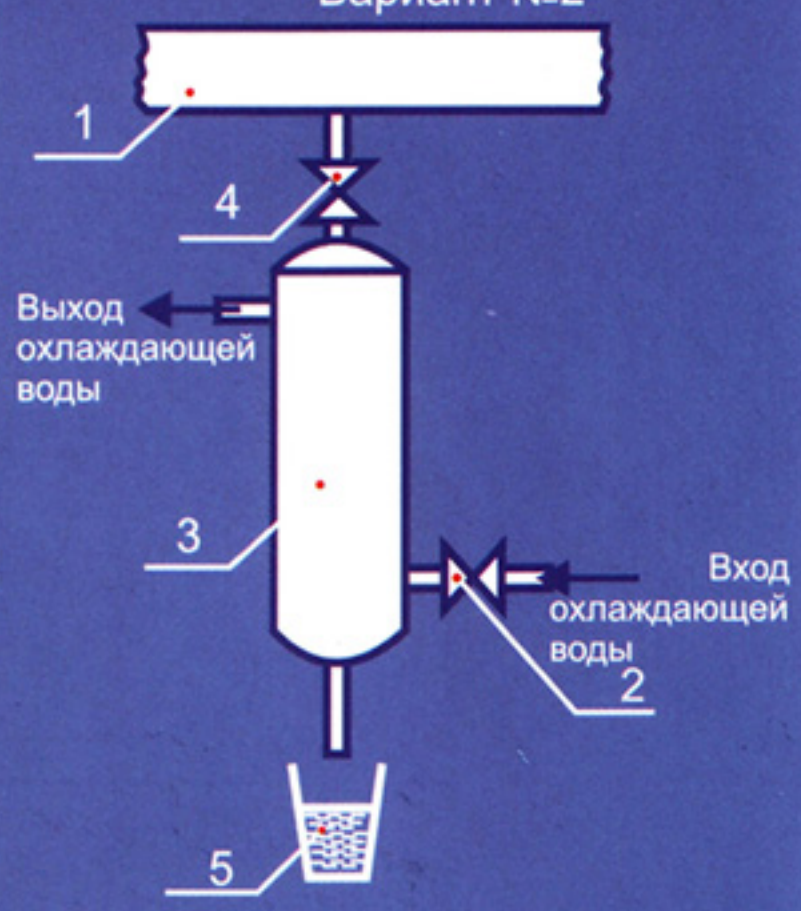

Внимание: Отбор проб сетевой воды должен осуществляться при минимальном расходе, который регулируется вентилем 4

Tel. 8 (499) 40-99-690